

Nyheter

ATLANTA AUGUSTA

Smarta plafonder för professionella miljöer

Atlanta



Augusta



På nvclighting.se hittar du mer information.



ATLANTA är en dekorativ smart plafond, utvecklad för projekt där flexibilitet, enkel installation och trygg drift är avgörande.

Med justerbar **effekt** och **färgtemperatur** via dip-switch kan samma armatur enkelt anpassas direkt på plats.

ATLANTA passar i korridorer, trapphus, allmänbelysning, kök och WC, och är lika väl lämpad för **nyproduktion** som för **ROT-projekt**.

Välj mellan flera funktionsalternativ, som sensor, korridorfunktion, dagsljusstyrning eller fasdimring.

Den genomtänkta installationen med **löstagbart bakstycke**, snabbkopplingsplint samt kabelingång från både sida och baksida sparar tid och förenklar monteringen.

ATLANTA kan kompletteras med **nödljus** som smidigt plug-and-play-tillval och levereras med **7 års garanti**.

Ett armaturval, flera användningsområden.

ATLANTA

Dekorativ smart plafond




NÖDLJUSKIT



KUPA MED PIR-SENSOR (MW) VANLIGT UTFÖRANDE



PENDELKIT

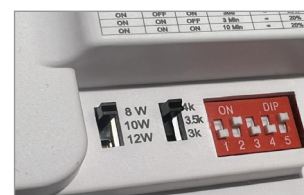

DIP-SWITCH CCT
DIP-SWITCH EFFEKT



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Korridorer, trapphus, kök och WC

KONSTRUKTION

- Stomme och kupa i polykarbonat
- DIP-switch CCT 3000K, 3500K & 4000K
- DIP-switch effekt
- Enkel att installera med löstagbart bakstycke
- Snabbkopplingsplint med överkoppling 4x2x2.5mm
- kabelingång: sida & baksida

PRODUKTVARIANTER


- Fasdimbar (MD)
- Mikrovågssensor (MW). Slavfunktion 8st
- PIR-sensor (PIR). Slavfunktion 8st
- Korridorfunktion med MW (CFMW)
- Korridorfunktion med PIR (CFPIR)
- Korridorfunktionsläge (20%)
- Dagsljussensor
- Storlek Ø300mm 8-12W & Ø450mm 10-18W

TEKNISK BESKRIVNING

- L80 100,000h Ta25
- SDCM: <3

TILLBEHÖR

- Nödljuskit (M3) 3 timmar nödljus
- Pendelkit

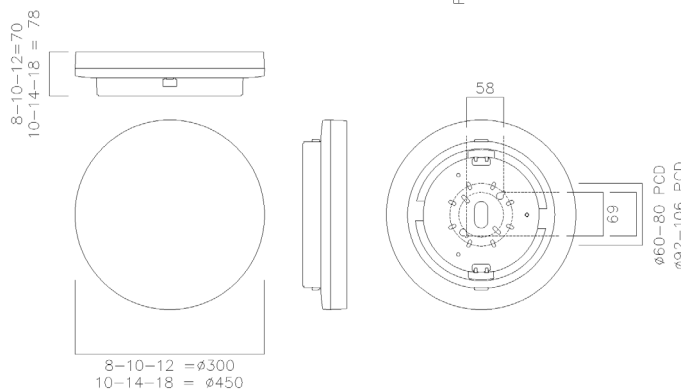

PRODUKTKOD	E NR.	WATT	LUMEN	lm/W	CCT °K	RA/ CRI	L80	FÄRG
NAT/12/W/MD/CCT	70 290 32	12	1587	132	3000-3500-4000	>80	100 000h	VIT
NAT/8-12/W/MW/CCT	70 290 33	8 / 10 / 12	1056 / 1322 / 1587	132	3000-3500-4000	>80	100 000h	VIT
NAT/8-12/W/PIR/CCT	70 290 34	8 / 10 / 12	1056 / 1322 / 1587	132	3000-3500-4000	>80	100 000h	VIT
NAT/8-12/W/CFMW/CCT	70 290 35	8 / 10 / 12	1056 / 1322 / 1587	132	3000-3500-4000	>80	100 000h	VIT
NAT/8-12/W/CFPIR/CCT	70 290 36	8 / 10 / 12	1056 / 1322 / 1587	132	3000-3500-4000	>80	100 000h	VIT
NAT/18/W/MD/CCT	70 290 37	18	2378	132	3000-3500-4000	>80	100 000h	VIT
NAT/10-18/W/MW/CCT	70 290 38	10 / 14 / 18	1320 / 1849 / 2378	132	3000-3500-4000	>80	100 000h	VIT
NAT/10-18/W/PIR/CCT	70 290 39	10 / 14 / 18	1320 / 1849 / 2378	132	3000-3500-4000	>80	100 000h	VIT
NAT/10-18/W/CFMW/CCT	70 290 40	10 / 14 / 18	1320 / 1849 / 2378	132	3000-3500-4000	>80	100 000h	VIT
NAT/10-18/W/CFPIR/CCT	70 290 41	10 / 14 / 18	1320 / 1849 / 2378	132	3000-3500-4000	>80	100 000h	VIT
TILLBEHÖR	BESKRIVNING							
NAT/NAG/M3/PACK	70 290 30	Nödljuskit till Atlanta & Augusta (M3)						
NAT/NAG/WIRE/SUSP/KIT	70 290 31	Pendelkit till Atlanta & Augusta						



AUGUSTA är en dekorativ smart plafond med ett mjukare formspråk, framtagen för miljöer där ljuset ska smälta in och bidra till helheten utan att ta plats.

Precis som ATLANTA bygger **AUGUSTA** på **samma smarta plattform**, med möjlighet till olika funktionsalternativ och trygg drift över tid.

Skillnaden ligger i känslan, ett lugnare, mer nedtonat uttryck som passar väl i exempelvis entréer, korridorer, WC och andra allmänna miljöer där ljuset ska upplevas behagligt och balanserat.

Med ATLANTA och AUGUSTA erbjuder vi nu **två smarta plafonder** med samma tekniska grund, men olika uttryck, så att du enklare kan välja rätt armatur för varje miljö.

ATLANTA eller AUGUSTA, samma smarta teknik, olika sätt att möta rummet.

AUGUSTA

Dekorativ smart plafond




NÖDLJUSKIT



KUPA MED PIR-SENSOR
(MW VANLIGT UTFÖRANDE)



PENDELKIT

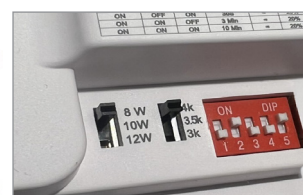

DIP-SWITCH CCT
DIP-SWITCH EFFEKT



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Korridorer, trapphus, kök och WC

KONSTRUKTION

- Stomme och kupa i polykarbonat
- DIP-switch CCT 3000K, 3500K & 4000K
- DIP-switch effekt
- Enkel att installera med löstagbart bakstykke
- Snabbkopplingsplint med överkoppling 4x2x2.5mm
- kabelingång: sida & baksida

PRODUKTVARIANTER


- Fasdimbar (MD)
- Mikrovågssensor (MW). Slavfunktion
- PIR-sensor (PIR). Slavfunktion
- Korridorfunktion med MW (CFMW)
- Korridorfunktion med PIR (CFPIR)
- Korridorfunktionsläge (20%)
- Dagsljussensor
- Storlek Ø300mm 8-12W & Ø450mm 10-18W

TEKNISK BESKRIVNING


- L80 100,000h Ta25
- SDCM: <3

TILLBEHÖR

- Nödljuskit (M3) 3 timmar nödljus
- Pendelkit

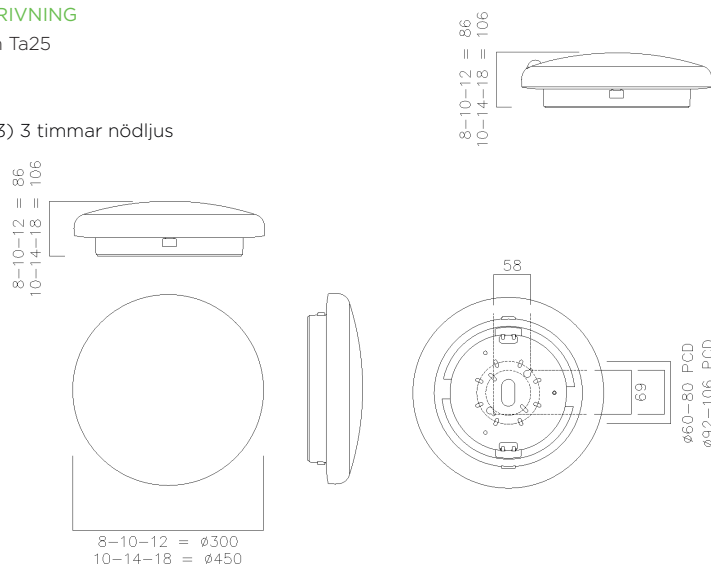

PRODUKTKOD	E NR.	WATT	LUMEN	lm/W	CCT °K	RA/ CRI	L80	FÄRG
NAG/12/W/MD/CCT	70 290 20	12	1617	134	3000-3500-4000	>80	100 000h	VIT
NAG/8-12/W/MW/CCT	70 290 21	8 / 10 / 12	1075 / 1346 / 1617	135	3000-3500-4000	>80	100 000h	VIT
NAG/8-12/W/PIR/CCT	70 290 22	8 / 10 / 12	1075 / 1346 / 1617	135	3000-3500-4000	>80	100 000h	VIT
NAG/8-12/W/CFMW/CCT	70 290 23	8 / 10 / 12	1075 / 1346 / 1617	135	3000-3500-4000	>80	100 000h	VIT
NAG/8-12/W/CFPIR/CCT	70 290 24	8 / 10 / 12	1075 / 1346 / 1617	135	3000-3500-4000	>80	100 000h	VIT
NAG/18/W/MD/CCT	70 290 25	18	2478	138	3000-3500-4000	>80	100 000h	VIT
NAG/10-18/W/MW/CCT	70 290 26	10 / 14 / 18	1376 / 1924 / 2478	138	3000-3500-4000	>80	100 000h	VIT
NAG/10-18/W/PIR/CCT	70 290 27	10 / 14 / 18	1376 / 1924 / 2478	138	3000-3500-4000	>80	100 000h	VIT
NAG/10-18/W/CFMW/CCT	70 290 28	10 / 14 / 18	1376 / 1924 / 2478	138	3000-3500-4000	>80	100 000h	VIT
NAG/10-18/W/CFPIR/CCT	70 290 29	10 / 14 / 18	1376 / 1924 / 2478	138	3000-3500-4000	>80	100 000h	VIT
TILLBEHÖR		BESKRIVNING						
NAT/NAG/M3/PACK	70 290 30	Nödljuskit till Atlanta & Augusta (M3)						
NAT/NAG/WIRE/SUSP/KIT	70 290 31	Pendelkit till Atlanta & Augusta						

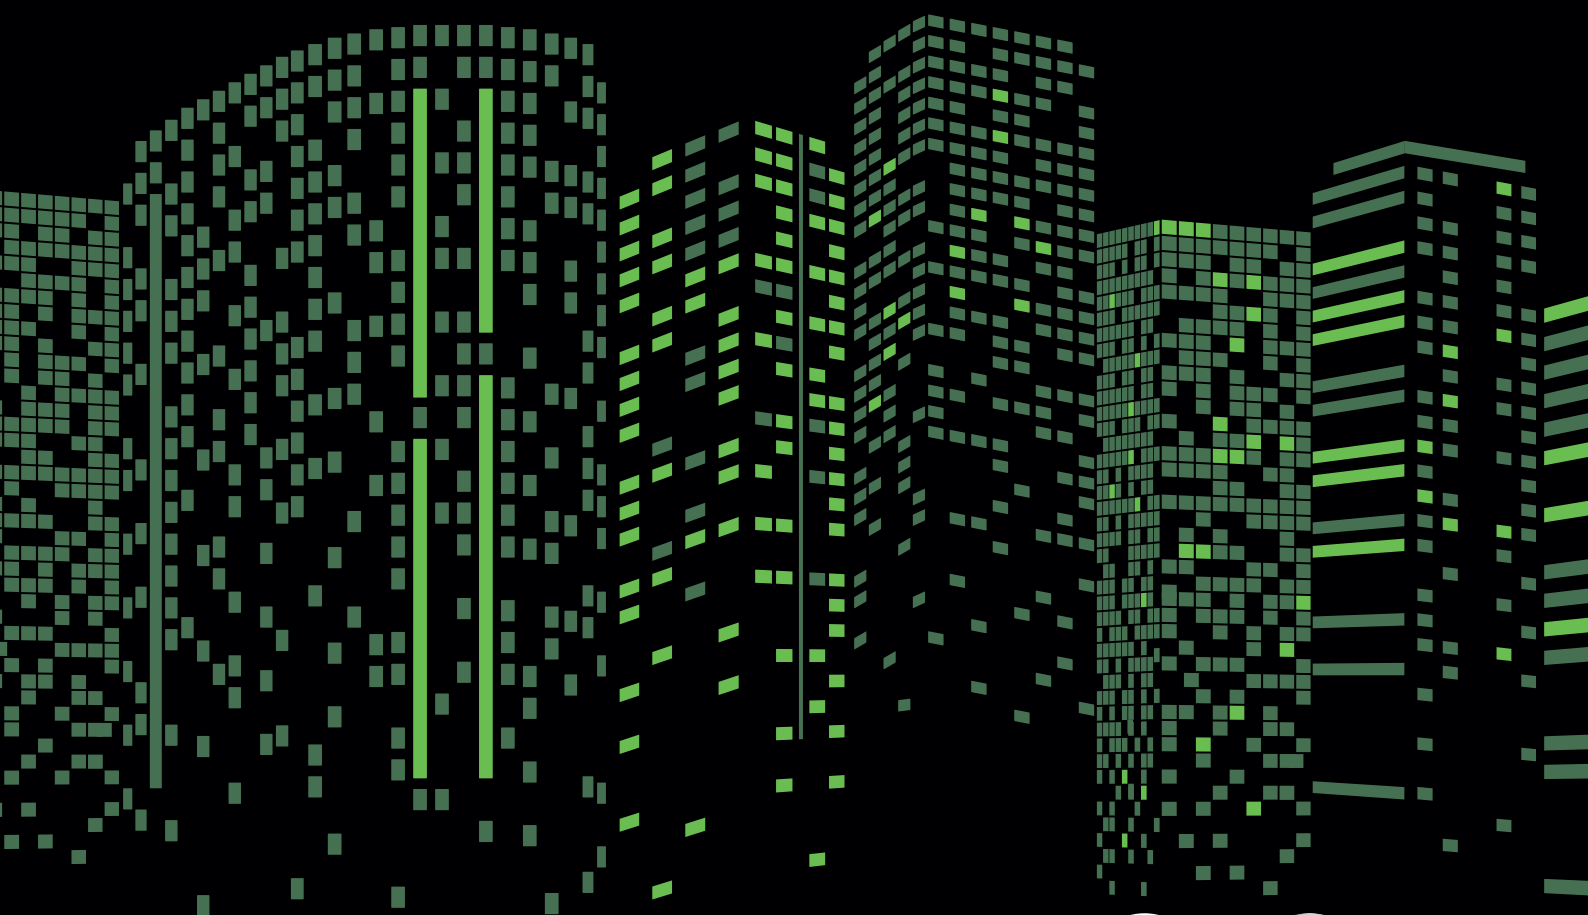

NVC Lighting AB

T +46 (0) 8 735 55 40 H www.nvclighting.se



RELUXX®
official member