

ARLINGTON PRO

Nödutgångsskylt med piktogramskiva



MONTAGE I TAK



MONTAGE PÅ VÄGG



IP 20



5 FIVE-YEAR WARRANTY

L80
100,000



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


- För användning på utgångar och utrymningsvägar

KONSTRUKTION

- Polykarbonatstomme i vit
- Stommen roterar 90° för att möjliggöra direkt montering i ett tak eller en vägg
- 5 mm tjockt piktogramskiva i klar akryl
- Utbytbar 0.25 mm tjockt akrylscreentryckt ISO-legendpaket ingår (pil upp, ner, vänster och höger).
- Nickel-kadmium-batterier ingår

TEKNISK BESKRIVNING

- 3 timmars drift på batteri efter strömbrott
- 30m maximalt sikttavstånd

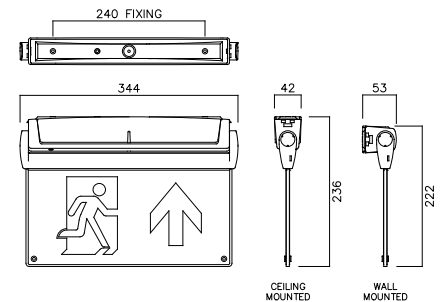

PRODUKTKOD	E NR.	WATT	CCT (K)	RA/ CRI	FÄRG
NAL/M3/ISO	73 471 38	2	6000	>80	VIT