

ADDISON

Dekorativ IP40



MIKROVÄGSSENSOR



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


- Korridor, trapphus, entré, kontor, kök

KONSTRUKTION

- Stålstomme med ingång från sida och baksida
- Kupa i opal akryl
- LEDs på metallplatta PCB
- Snabbkoppling för enkel installation

PRODUKTVARIANTER

- ON/OFF, mikrovågssensor (MW) eller korridorfunktion (CFMW)

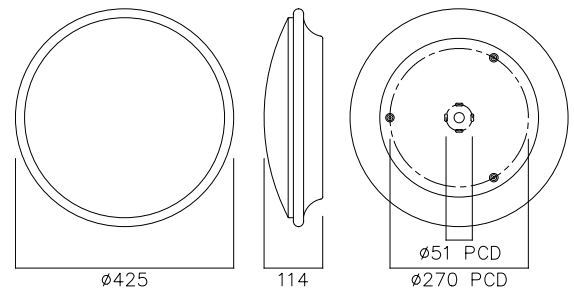

TEKNISK BESKRIVNING

- L80 100,000h Ta25
- SDCM: <3

PRODUKTKOD	E NR.	WATT	LUMEN	lm/W	CCT °K	RA/ CRI	L80	FÄRG
NAD22LED/SE/WH/830	70 112 48	20	2200	107	3000	>80	50 000h	VIT
NAD22LED/SE/WH/MW/830	70 112 49	20	2200	107	3000	>80	50 000h	VIT
NAD22LED/SE/CFMW/WH/830	70 118 64	20	2200	107	3000	>80	50 000h	VIT