

BURBANK

Dimningsbar och väl avbländad spotlight



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


- Hemmiljö
- Korridor
- Mötesrum, kontor

KONSTRUKTION

- Aluminiumstomme i vit RAL9003 eller svart
- Kylfläns i aluminium
- Klar PC-skiva
- Aluminiumreflektor med 36 graders spridningsvinkel
- Tilt +/- 25°
- IP44 underifrån
- COB LED
- Dimbar och flimmerfri LED

PRODUKTVARIANTER

- 3000K (930) 4000K (940) eller 2700K (927)
- Dim to warm CCT 3000-2000K (930-20)
- Vit RAL9003 eller svart RAL9005 (BK)

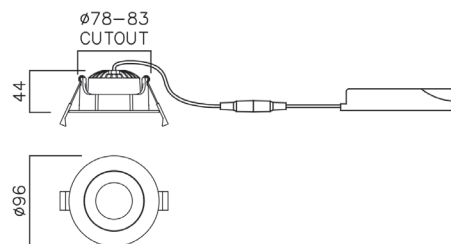

TEKNISK BESKRIVNING

- L70 100,000h Ta25
- SDCM: <3

PRODUKTKOD	E NR.	WATT	LUMEN	lm/W	CCT °K	RA/ CRI	L70	FÄRG
NBU6/G/930	74 747 85	6	599	97	3000	>90	100 000h	VIT
NBU6/G/940	74 747 86	6	630	105	4000	>90	100 000h	VIT
NBU6/G/DTW/930-20	74 747 87	6	599	97	3000/2000	>90	100 000h	VIT
NBU6/BK/G/930	74 748 84	6	599	97	3000	>90	100 000h	SVART
NBU6/BK/G/940	74 748 85	6	630	105	4000	>90	100 000h	SVART
NBU6/G/927	74 756 72	6	530	88	2700	>90	100 000h	VIT