

DALLAS

Mångsidig ytmonterad eller pendlad armatur



ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Lämplig i kommersiella projekt. Även i hushållskök och korridorer.
- Kan antingen monteras utanpåliggande (endast DO-versioner) eller hängande.

KONSTRUKTION


- Aluminiumkonstruktion, pulverlackerad i vit RAL9016
- UV-stabil diffusor av opal polykarbonat eller spegelblank aluminiumreflektor
- Lysdioder på metallkärna PCB
- Valbar mellan 3000K eller 4000K med en enkel switch på armaturen
- DD-dimning som standard (DALI eller Switch-Dim)
- Alla versioner levereras med upphängningskit med vajer
- Snabbkoppling för enkel installation

ALTERNATIV

- Val av opal diffusor (O) eller UGR<19 reflektor (R)
- Ljusfördelning Ned endast /DO och Upp/Ner (70%-30%) /BD

TEKNISK BESKRIVNING

- L80 100,000h Ta25
- SDCM: <3

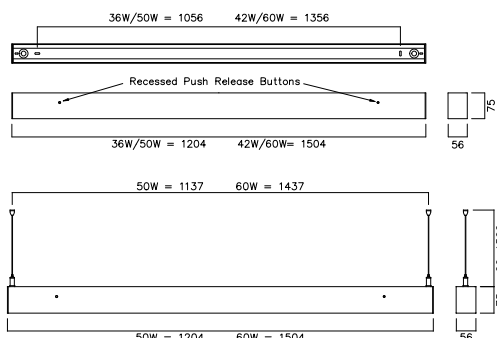

PRODUKTKOD NEDLJUS	E NR.	LÄNGD	WATT	LUMEN	lm/W	CCT °K	RA/ CRI	L80	FÄRG
NDL36/O/DO/DD/830-840 with OPAL DIFFUSER	70 198 89	1204mm	36	4339 - 4450	121 - 124	3000-4000	>80	100 000h	VIT
NDL42/O/DO/DD/830-840 with OPAL DIFFUSER	70 198 95	1504mm	42	4505 - 4620	107 - 110	3000-4000	>80	100 000h	VIT
NDL36/R/DO/DD/830-840 with REFLECTOR	70 132 58	1204mm	36	4134 - 4240	115 - 118	3000-4000	>80	100 000h	VIT
NDL42/R/DO/DD/830-840 with REFLECTOR	70 132 59	1504mm	42	4310 - 4420	103 - 105	3000-4000	>80	100 000h	VIT
PRODUKTKOD UPP/NED	E NR.	LÄNGD	WATT	LUMEN	lm/W	CCT °K	RA/ CRI	L80	FÄRG
NDL50/O/BD/DD/830-840 with OPAL DIFFUSER	70 198 96	1204mm	50	5636 - 5780	113 - 116	3000-4000	>80	100 000h	VIT
NDL60/O/BD/DD/830-840 with OPAL DIFFUSER	70 198 97	1504mm	60	6718 - 6890	112 - 115	3000-4000	>80	100 000h	VIT
NDL50/R/BD/DD/830-840 with REFLECTOR	70 198 87	1204mm	50	5358 - 5495	107 - 110	3000-4000	>80	100 000h	VIT
NDL60/R/BD/DD/830-840 with REFLECTOR	70 198 88	1504mm	60	6596 - 6765	110 - 113	3000-4000	>80	100 000h	VIT