

OREGON

En högpresterande LED low-bay




BOLLGALLER



90° LINS

HR LINS

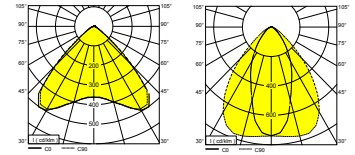

ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Lager, industri
- Monteringshöjder 5M+

KONSTRUKTION


- Stomme i mjukt stål
- Målad i vit RAL 9016
- Högkvalitativa Vossloh Schwabe (VS) LED-moduler, drivare och linser
- Extruderade kylflänsar av aluminium
- Lämplig för installation på kedja, belysningsstammar/stänger & BESA-fästen
- Snabbkoppling
- Enkel kabeldraging med terminalåtkomstlucka

TILLBEHÖR

- 2st olika spridningsvinklar: 90 grader (90) och High-rack (HR)
- Bollgaller för IK10-klassificering. Beställs separat.

TEKNISK BESKRIVNING

- L80 100,000h Ta25
- SDCM: <3

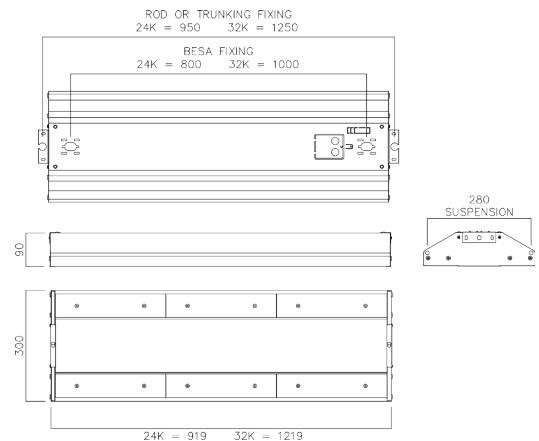

PRODUKTKOD	E NR.	WATT	CCT (K)	LUMEN	lm/W	CRI (Ra)	L80	FÄRG
NOR/V2/24K/90/840	72 166 25	164	4000	22,400	137	>80	100 000h	VIT
NOR/V2/32K/90/840	72 166 26	234	4000	30,700	131	>80	100 000h	VIT
NOR/V2/24K/HR/840	72 166 27	162	4000	23,000	142	>80	100 000h	VIT
NOR/V2/32K/HR/840	72 166 28	234	4000	30,400	130	>80	100 000h	VIT
NOR/V2/24K/90/DD/840	72 166 29	164	4000	22,400	137	>80	100 000h	VIT
NOR/V2/32K/90/DD/840	72 166 30	234	4000	30,700	131	>80	100 000h	VIT
NOR/V2/24K/HR/DD/840	72 166 31	162	4000	23,000	142	>80	100 000h	VIT
NOR/V2/32K/HR/DD/840	72 166 32	234	4000	30,400	130	>80	100 000h	VIT
TILLBEHÖR	E NR.	BESKRIVNING						
NOR/V2/WG	72 169 65	Oregon V2 Bollgaller						
NOR/V2/WG/32K	72 169 66	Oregon V2 Bollgaller till 32K						